





Protección integral frente al agua



SATECMA

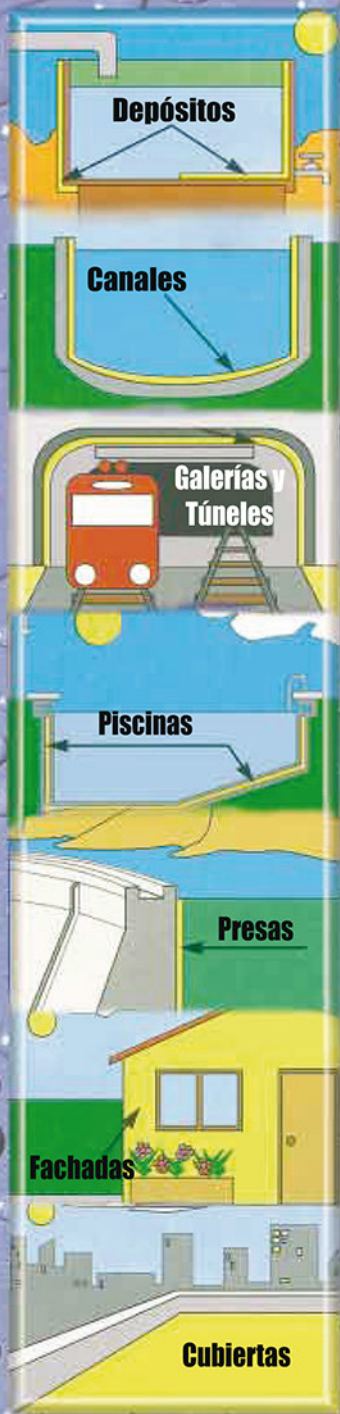

Tecmadry
 Tecmadry Elast
 Tecmadry F
 Tecmadry Milenium
 Tecmadry Cimentaciones
 T.P. Fachadas, Tecmalite F, Tecmacril F, T.P. Silicatos
 Imperme. E-88, T. Imperial P-98, Tecma Gum Plus Imperm. 30 A



protección integral frente al agua

IMPERMEABILIZANTES CEMENTOSOS

PROQUICK

Mortero de fraguado instantáneo para la obturación de todo tipo de vías de agua con o sin presión. Especialmente indicado para obturar vías de agua a presión, grietas, fisuras y orificios con entrada de agua, así como para el sellado de solera con pared cuando existe filtración de agua. También se recomienda en el sellado rápido de conducciones de agua de cemento u hormigón sin necesidad de interrumpir su funcionamiento. Fácil de aplicar, no requiere equipamiento especial.

PREMHOR / PREMHOR-R

Morteros sin retracción de rápido fraguado, diseñados para la rehabilitación, restauración y reparación del hormigón. Gracias a sus propiedades impermeabilizantes, buenas resistencias mecánicas y alta durabilidad su empleo resulta imprescindible en el parcheado de coqueas y oquedades, cornisas, alféizares y dinteles, reparación de grietas y fisuras, encuentros entre paramentos y refuerzo de muros.

PREMHOR R presenta un muy rápido fraguado (<30 minutos a 25 °C) que le hace especialmente idóneo en trabajos donde se requiera una rápida puesta en servicio.

TECMADRY



Impermeabilizante hidráulico de base cementosa para prevenir y eliminar las humedades bajo ó sobre el nivel freático. Eficaz impermeabilizante de los soportes de hormigón ó mortero sobre los que se aplica funcionando a presión directa y a contra-presión. Permite la transpiración del soporte, por lo cual es recomendable su aplicación

en muros exteriores e interiores de sótanos y cámaras de aire, así como en fachadas, fosos de ascensor, arranques de fábrica, túneles y galerías, depósitos, aljibes y piscinas, bordes de forjado, estanques y fuentes, silos, presas, muros de garajes, etc. **TECMADRY** puede emplearse en contacto con agua potable (**Registro Sanitario 39.01224/M-02379**). La eficacia de este impermeabilizante ha sido reconocida, entre otros, por el **Instituto de Ciencias de la Construcción EDUARDO TORROJA**, según **DIT Nº 262**, así como **TELEFÓNICA ESPAÑA** con homologación **nº 367/22**.

TECMADRY -F



TECMADRY -F es un impermeabilizante flexible de base cemento, monocomponente, que presenta una alta adherencia, y destinado a la prevención y eliminación de humedades tanto sobre el nivel freático como bajo el mismo actuando en condiciones a favor de presión o contra-presión. Además, permite la transpiración del

soporte. Se recomienda en el tratamiento y prevención de humedades sobre: hormigón, enfoscado, mortero de cemento, bloque de hormigón, ladrillo enfoscado, mampostería, etc. Su empleo resulta eficaz en la impermeabilización de muros interiores y exteriores de sótanos, cámaras de aire, fachadas, fosos de ascensor, arranques de fábrica, túneles y galerías, depósitos y piscinas, bordes de forjado, estanques y fuentes, silos y presas.



TECMADRY ELAST

Revestimiento cementoso elástico de alta protección e impermeabilización. Producto predosificado, de dos componentes, a base de cementos especiales y resinas sintéticas en emulsión, especialmente diseñado para dotar a los soportes sobre los que se aplica

de una adecuada protección e impermeabilización. Este revestimiento presenta una elevada flexibilidad y muy buena adherencia, ofreciendo además una buena protección frente al agua, anhídrido carbónico, cloruros y otros gases e iones contaminantes, así como frente a los ciclos de hielo-deshielo. Su alta flexibilidad le permite puentear fisuras generadas en el soporte base, consecuencia de movimientos del soporte, vibraciones, oscilaciones térmicas, etc., consiguiendo una eficaz impermeabilización de las superficies sobre las que se aplica, evitando el paso del agua a través de las mismas y actuando en condiciones a favor de presión. Permite la transpiración del soporte. Se recomienda su aplicación para impermeabilizar el hormigón y mortero a presión directa (depósitos, aljibes de agua potable, piscinas, túneles, presas, canales de riego, cimentaciones, vigas y pilares en puentes, etc.), así como para proteger el hormigón estructural frente a la carbonatación, ataque por cloruros, ciclos de hielo-deshielo, y otros ambientes agresivos, y todo ello con la posibilidad de puentear las fisuras que se generen en el soporte (debidas a movimientos, fuertes oscilaciones térmicas, etc.)

TECMADRY MILENIUM

Impermeabilizante hidráulico cementoso, especialmente diseñado para penetrar en la red capilar de hormigón, y sellarla gracias a la formación de cristales



insolubles, bloqueando el paso del agua a favor de presión y a contrapresión. Permite la transpiración del soporte. Recomendado para impermeabilizar de forma total y duradera los morteros y hormigones sobre los que se aplique: sótanos, cimentaciones, fosos de ascensor, muros interiores y exteriores, piscinas, estanques, fuentes y

depósitos de agua, aljibes de agua potable, así como diversas obras de ingeniería civil (canales, presas, puentes, túneles y galerías, estaciones depuradoras y de tratamiento de aguas, etc.). También resulta muy eficaz en la impermeabilización de muros y soleras con humedades ascendentes por capilaridad. Aplicable en forma de lechada ó por el método del espolvoreo.

TECMADRY RPA

Revestimiento de base cementosa para aplicar a llana en espesores de entre 2 y 5 mm, con la finalidad de regularizar, proteger y/o decorar aquellas superficies sobre las que se aplica. Se recomienda su aplicación conjunta con los impermeabilizantes cementosos de la gama **TECMADRY** como capa previa de regularización ó bien como capa posterior de protección y acabado. Permite la transpiración del soporte. Buena adherencia.

CRYLADIT

Aditivo promotor de adherencia, flexibilidad e impermeabilidad de los diferentes morteros cementosos sobre los que se añade. También mejora el curado de los mismos. Se puede utilizar puro ó en diluciones de hasta 1 parte de **CRYLADIT** por cada 3 partes de agua.

SELLADORES DE POLIURETANO



Masillas de poliuretano para el sellado de juntas de dilatación, grietas y fisuras que requieran un sellado elástico de larga duración.

SATECMA ELASTIC PM-33: alto módulo de elasticidad. Utilizable como adhesivo elástico.

SATECMA ELASTIC P-400: presenta menor módulo de elasticidad para el sellado de juntas, grietas y fisuras en paramentos verticales.

SATECMA ELASTIC JUNTA PU.A: sellador elástico de poliuretano bicomponente para el sellado de juntas horizontales.

IMPERMEABILIZANTES DE FACHADAS



TECMA PAINT FACHADAS

Recubrimiento elástico destinado a la protección de fachadas contra la humedad causada por la lluvia, condensaciones externas, humedad

ambiental, etc., así como protección contra la carbonatación de los soportes cementosos. Gracias a la capacidad de puentear fisuras que se forman, la impermeabilidad de la fachada se mantiene inalterada. Además, evita la proliferación de manchas producidas por hongos, algas y mohos en la superficie de la pintura manteniendo siempre el aspecto inicial.

TECMA PAINT SILICATOS

Recubrimiento a base de silicatos minerales que ofrece una protección natural y altamente duradera a los materiales sobre los que se aplica. Elevada transpirabilidad. Su aspecto permite obtener superficies pintadas con aspecto totalmente natural.



TECMALITE FACHADAS

Recubrimiento a base resinas de PUOLITE® que ofrece una excelente protección contra el agua, anhídrido carbónico, y ambientes industriales. Su extraordinaria adherencia y durabilidad sobre todo tipo de superficies, permiten obtener una protección altamente duradera y decorativa. Aplicable en cualquier época del año y en condiciones climatológicas adversas. Buena transpirabilidad.

TECMACRIL FACHADAS

Recubrimiento acrílico al agua para la protección y decoración de fachadas contra las agresiones de los agentes externos como la lluvia, la polución, etc. El producto ofrece impermeabilidad y unas buenas características de transpirabilidad que permiten el natural intercambio de vapor de agua entre el interior y el exterior de la fachada. Buena repintabilidad.

TECMA PAINT BREAK TERMIC

Recubrimiento termoisolante a base de microesferas huecas para proteger las superficies tratadas de rápidos enfriamientos ó calentamientos. Reduce las condensaciones y mejora el aislamiento acústico. Su buena flexibilidad permite absorber pequeñas fisuraciones del sustrato sin perder la impermeabilidad. Puede repintarse con pinturas plásticas o acrílicas de interiores o exteriores. Permite la transpiración del soporte.

IMPERMEABILIZANTES DE CUBIERTAS

IMPERMEABILIZANTE E-88



Recubrimiento elástico a base de copolímeros acrílicos para la impermeabilización de todo tipo de cubiertas, terrazas, tejados, azoteas, uniones de tejados con paramentos verticales, canalones, etc. Su alta elasticidad permite las dilataciones de los soportes sin alterar la impermeabilidad de

la cubierta. Su fácil aplicación en combinación con una gran variedad de colores le convierten en un producto de gran versatilidad en la impermeabilización decorativa de todo tipo de cubiertas.

TECMA IMPERAL P-98



Impermeabilizante elástico de poliuretano, de curado por humedad ambiental, destinado a la impermeabilización de cubiertas y rehabilitación de láminas asfálticas e impermeabilizantes acrílicos. Sus excelentes propiedades de elasticidad, incluso a bajas temperaturas, y las características impermeables de la película

formada, hacen que sea un producto ideal para la impermeabilización de cubiertas, terrazas, tejados de fibrocemento, etc.

TECMA PAINT IT



Recubrimiento monocomponente incoloro, elástico y de extraordinaria transparencia, para la rehabilitación e impermeabilización de cubiertas viejas y nuevas, terrazas, balcones, etc. Gracias a sus excelentes características de elasticidad, tenacidad y dureza, las impermeabilizaciones realizadas resultan

resistentes a las pisadas y al tránsito moderado de personas. Alta resistencia a la tracción.

IMPERMEABILIZANTE 30 A



Recubrimiento impermeabilizante de cuarta generación formulado en base a resinas de poliuretano sin solventes. Resistente al agua y los álcalis, fácil de aplicar y con un rápido secado permite aplicar el espesor deseado (1,5-2 mm) en una sola mano. Combinado con el **velo de refuerzo especial 300 P** es transitable por tráfico

humano. También puede ser solado encima tras 48 horas de curado.

TECMAGUM PLUS

Recubrimiento acrílico en dispersión acuosa para la impermeabilización de terrazas y cubiertas, de mortero, fibrocemento, loseta porosa, etc. Gracias a su extraordinaria adherencia a espumas de poliuretano proyectado se emplea como capa de protección e impermeabilización de este tipo de materiales.

HIDROFUGANTES DE FACHADA

HUMPROT MATE e IMPERMEABILIZANTE 10 AG


Hidrofugantes transparentes aplicables sobre paramentos verticales. Alta penetración en el soporte. Repelen el agua y dejan transpirar el soporte evitando las condensaciones. Larga duración.

soluciones de puesta en obra

OBTURACIÓN DE VÍA DE AGUA CON PROQUICK




1. MURO DE SÓTANO CARA EXTERNA




4. TÚNELES



2. MURO DE SÓTANO CARA INTERNA




3. FOSO DE ASCENSOR

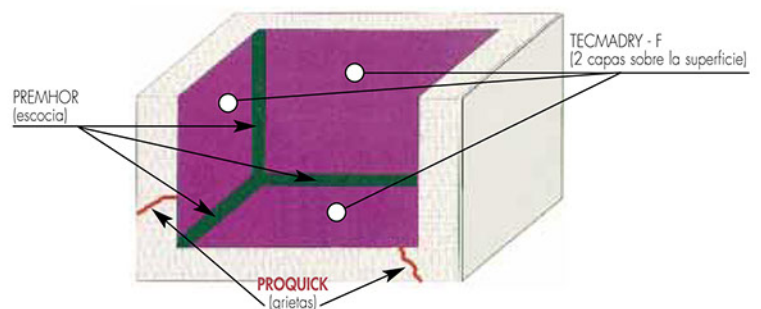


soluciones de puesta en obra


5. TANQUES, FUENTES Y PISCINAS

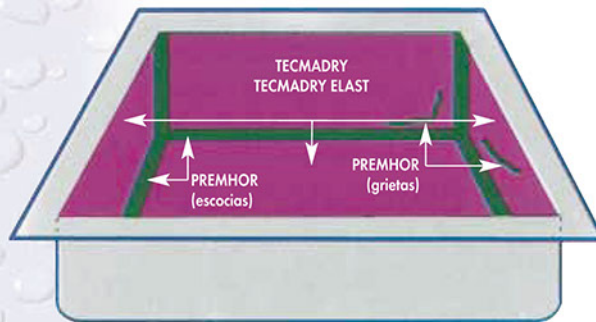


6. BAÑOS/COCINAS (1.ª CAPA TECMADRY, 2.ª CAPA TECMADRY ELAST)

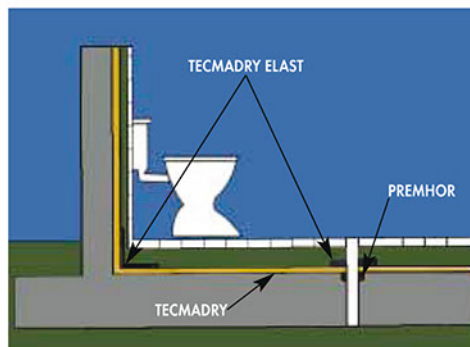

7. CUBIERTAS (IMPERMEABILIZANTE E-88, T. IMPERIAL P-98, TECMAGUM PLUS, IMPERMEABILIZANTE - 30 A)

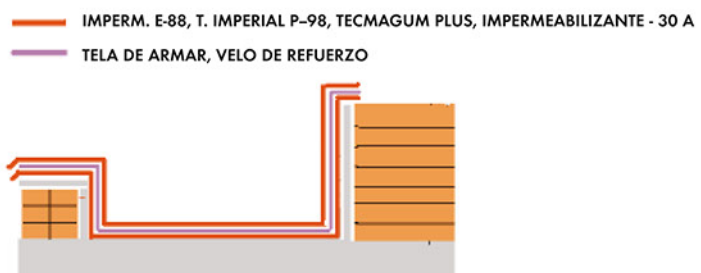

8. FACHADAS (TECMA PAINT FACHADAS - TECMALITE FACHADAS - TECMACRIL FACHADAS - TECMA PAINT SILICATOS)



TECMA PAINT FACHADAS
TECMALITE FACHADAS
TECMA PAINT SILICATOS
TECMACRIL FACHADAS





DESDE 1976
MÁS DE 30 AÑOS OFRECIENDO SOLUCIONES



OFICINAS CENTRALES

La Fundición, 69 - Polígono Industrial Santa Ana - Rivas Vaciamadrid - 28522 Madrid (Spain)
 Tel: 91 666 47 11 - Fax: 91 666 43 11 - correo@satecma.es - www.satecma.es

TELÉFONO DE ATENCIÓN AL CLIENTE: 902 44 66 77